

®

polystar

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

250 MV

Fóliahegesztő berendezés orvosi rendelőkbe




polystar® 250 MV vágópengével, munkaasztallal és fóliagörgő tartóval

**JBT Trade Kft.**

Telefon: +36 94 505303
Fax: +36 94 505305
Mobil: +36 30 9469117
web: www.jbt.hu
email: info@jbt.hu

**RISCHE + HERFURTH GMBH**
Maschinen- und Apparatebau

Szabványkövető fóliahegesztés a rendelőben!

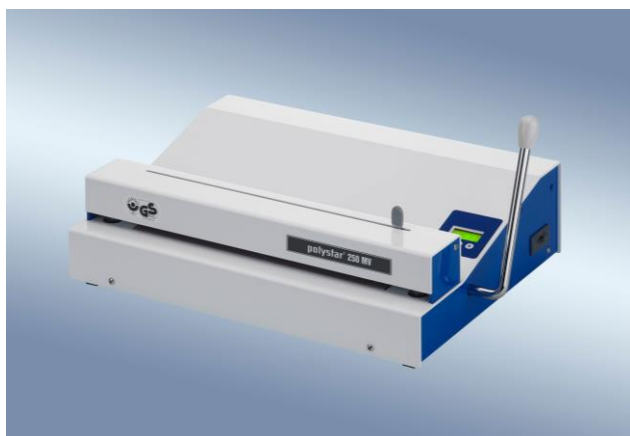

Felhasználási terület:

Legyen az a rendelőben, laboratóriumban vagy kórházban a **polystar**[®] 250 MV fóliahegesztővel minden ami sterilizálandó biztonságosan elcsomagolható.

A kettős impulzus fűtés megbízhatóan és szabványnak megfelelően biztosítja a fóliatömlők vagy tasakok lezárását. Bármilyen releváns hegesztési paraméter elmenthető USB-pendrive-ra, és bármely általános számítógépen kiolvasható.

A fóliahegesztésnek ilyen egyszerűnek és pontosnak kell lennie!

Kezelés:

A polystar[®] 250 MV fóliahegesztő a hőimpulzus elv alapján működik, azonnal használatra kész. A paraméterek beírása - hőmérséklet, fűtési és hűlési idő - a membrán billentyűzeten történik. Ezután egyszerűen helyezze a csomagolást a fóliahegesztőbe majd a kar meghúzásával készen áll a fólia csomagolás.

Szabályozott munkafolyamatból eredően állandó varratminőség.

Előnyös tulajdonságok:

- **validálás DIN EN ISO 11607-2 szabvány alapján; DIN 58953-7 előírásnak megfelelő**
- membrán billentyűzet a paraméterek megadásához
- precíz hőmérséklet szabályozás; eltérés +/- 5°C
- tized másodperc pontos hűtési és hűlési idő beállítás
- nyomásellenőrzés a hegesztési folyamat alatt
- integrált darab számláló
- USB Pendrive segítségével hegesztési paraméterek és adatok kimenthetőek
- Optikai és hang hiba jelzés



Vágópenge:

A **polystar**[®] 250 MV vágópengével van ellátva. Manuálisan működtethető a hegesztési folyamat során.

Különleges kiegészítő:

Kiegészítve egy munkaasztallal és egy fóliagörgő tartóval, a **polystar**[®] asztali fóliahegesztő az Ön nélkülözhetetlen segítőjévé válik.

Műszaki adatok:	polystar [®] 250 MV
Hegesztési hossz (max)	250 mm
Hegesztési szélesség	8 mm
Áramfelvétel	4,0 A
Áramsükséglet	0,1 kWh
Méretek	440 x 305 x 110 mm
Nettó súly	8,5 kg
Csatlakozás	230 V/50 Hz
<p>Minden készülék 1,5 m hosszú csatlakozóvezetéssel felszerelt. A méret- és súlyadatok körülbelüli értékek. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, előzetes értesítés nélkül!</p>	