


®

**polystar**

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

# 260 HSG

## Folyamatos fűtésű fóliahegesztő készülék

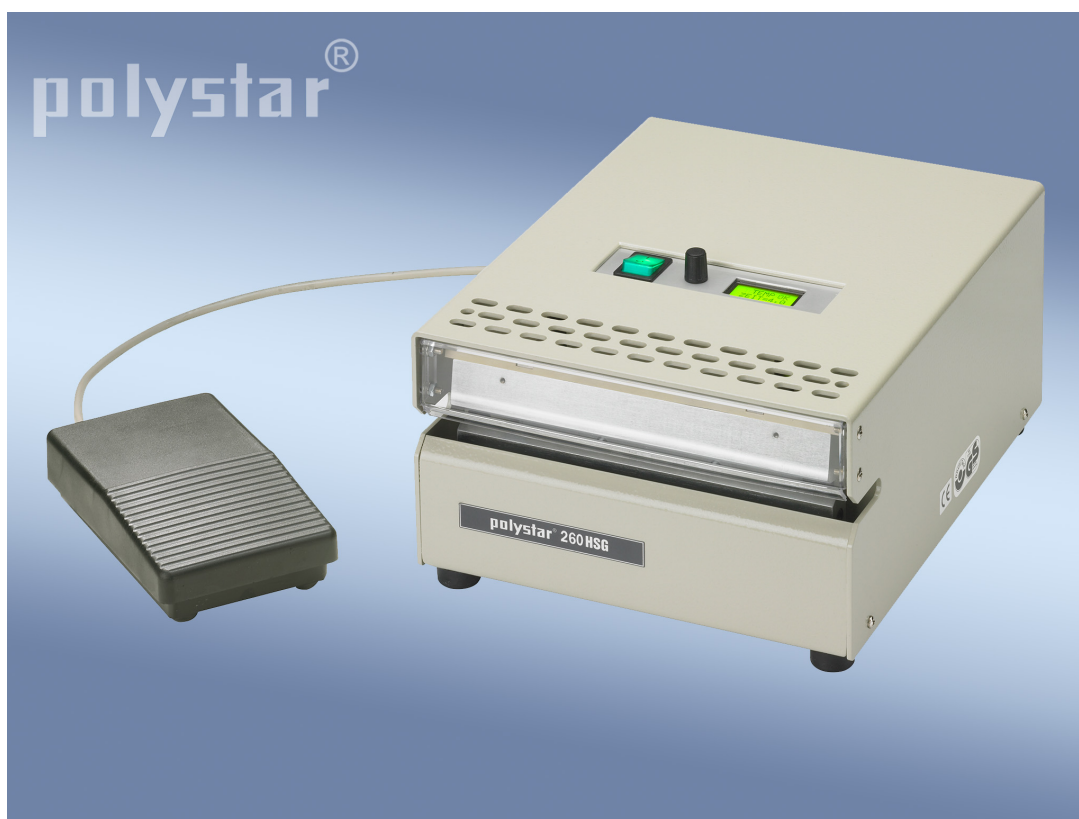

polystar® 260 HSG lábpedállal



**JBT Trade Kft.**

Telefon: +36 94 505303  
Fax: +36 94 505305  
Mobil: +36 30 9469117  
web: [www.jbt.hu](http://www.jbt.hu)  
email: [info@jbt.hu](mailto:info@jbt.hu)



**RISCHE + HERFURTH GMBH**  
Maschinen- und Apparatebau



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

## Többrétegű fóliák forró hegesztése átégés nélkül!



### A készülék alkalmazása:

A 260 HSG típusú **polystar®** folyamatos fűtésű fóliahegesztő készülék plexi üveggel és borítással védett.

Biztosabb és megbízhatóbb hegesztést érhetünk el alumínium vagy papír rétegetelt fóliák és/vagy PP-Fóliák (celofán) zacskó formában történő hegesztésekor: Levegő- és aromazáróval.

**Ilyen egyszerű még nem volt a hegesztés.**

*Nem alkalmas PE-fóliák hegesztéséhez!*

### A készülék előnyei:

- Paraméterek megadása inkrementális jeladó segítségével (multifunkcionális gomb)
- Pontos hőmérséklet-szabályozás a kívánt hőmérséklet megadásával. +/- 5°C eltérés engedhető meg a beállított alapértéktől.
- A hegesztési idő másodpercre pontos beállítása
- Beépített darabszámláló
- A hegesztő síneknek egyszerű lezárása egy lábpedál segítségével
- Hibaüzenetek

### A készülék használata:

A 260 HSG típusú **polystar®** fóliahegesztő készülék folyamatos fűtéssel működik és folyamatos alkalmas használatra alkalmas. A hegesztési hőmérsékleti és hegesztési idő paraméterek egy digitális kijelzős multifunkciós gomb segítségével állíthatók be. Egy rövid felmelegédi fázist követően helyezük a csomagolást a hegesztősínek közé, és nyomjuk le a lábkapcsolót. Csomagolásunk lezárása így el is készült.

### Felszereltség:

- A 260 HSG **polystar®** folyamatos fűtésű fóliahegesztő készülék szállítható:
- 6 vízszintes, barázdás hegesztőpofával (Standard)
- 3 vízszintes hegesztő pofával a különösen vastag, rétegetelt fóliákhoz
- függőleges bordákkal vagy sima hegesztő felülettel

Műszaki adatok:	polystar® 260 HSG
Heg. varrathossz, max.	260 mm
Heg. varratszélesség	10 mm hullámos minta
Heg. hőmérséklet	beállítható: 50 - 220°C
Áramfelvétel (Csúcsterhelés)	1,8 A
Áramsükséglet (Csúcsterhelés)	0,45 kWh
Méretek	265 x 325 x 165 mm
Nettó súly	10,7 kg
Hálózati csatlakozás	230 V/50 Hz.

Minden készüléket 3 m csatlakozó kábellel szállítunk. A méretek és a súly csak kb. megadott értékek. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.