

# 350 DSM + 350 DSM-TE

**polystar**

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

Folyamatos  
hegesztő készülék  
polietilén fóliákhoz



„polystar®“ 350 DSM fékezőtű kerek szállítószalagra elhelyezve



350 DSM (Standard készülék)



350 DSM-TE zacskó tartóval



350 DSM-H (különleges kivitel)



JBT Trade Kft.

Telefon: +36 94 505303  
Fax: +36 94 505305  
Mobil: +36 30 9469117  
web: www.jbt.hu  
email: info@jbt.hu

**polystar**

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

® RISCHE + HERFURTH GMBH  
Maschinen- und Apparatebau



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

## Mindegy, hogy zacskó vagy zsák: sorban lehegesztjük!

### Alkalmazási területek:

A leggyorsabb „polystar®“ folyamatos fóliahegesztő készülékeink 10m/perc sebességűek. Univerzális alkalmazhatósága mindenütt nélkülözhetetlenné teszi, ahol 2 x 0,30 mm-es polietilén zacskókat kell sorban, levegő, por és páramentesen lehegeszteni

### A készülék kezelése

A készülék kezelése megdöbbentően egyszerű, nincs szükség betanulásra. Állítsa be a kívánt hőfokot, kapcsolja be a készüléket majd rövid bemelegedést követően a készülék zacskók és zsákok folyamatos lehegesztésére kész. A kezelőtől nézve a hegesztendő zacskók jobbról kerülnek a gépbe bevezetésre. A készülék megfogja a zacskót majd saját szállítórendszerével előbb a hegeszti, majd a hűlési zónába szállítja, végül lehegesztve, visszahűtve kiadja azt.

### „polystar®“ folyamatos hegesztő készülék 350 DSM



- max. 150 g súlyú zacskókat önállóan, alátámasztás nélkül megtart.
- a zacskó pereme és a tartalma között legalább 50 mm térköz szükséges.

### „polystar®“ folyamatos hegesztő készülék 350 DSM-TE

- max. 400 g-os zacskókat önállóan, alátámasztás nélkül megtart.
- a zacskók tartalma és a zacskó pereme között 50 mm térköz szükséges.

### „polystar®“ folyamatos hegesztő készülék Különleges kivitelek

- **350 DSM-H és 350 DSM-TE-H**  
pl. füles zacskóknak a hordozófül alatti lehegesztéséhez. A zacskó felső pereme és a hegesztési varrat között max. 150 mm térköz lehet.
- **350 DSM-DS és 350 DSM-TE-DS**  
folyamatos hegesztő készülék 2 x 5 mm-es hegesztési varrattal
- **350/6 DSM és 350/6 DSM-TE**  
folyamatos hegesztő készülék 6 mm-es hegesztési varratszélességgel. TE-kivitelben 8 mm-es hegesztési varratszélességgel is szállítható.
- **350 DSM és 350 DSM-TE pontos hőmérséklet szabályozással**  
Elektronikus termosztáttal felszerelt a pontos hőmérséklet szabályozáshoz, pl. polipropilén cellofán, polietilén, és más, hegeszthető fóliákhoz.
- **350 DSM-TE-SV**  
Folyamatos hegesztő készülék fóliavágóval. Kiálló fólia levegása és lehegesztés egy munkafolyamattal.

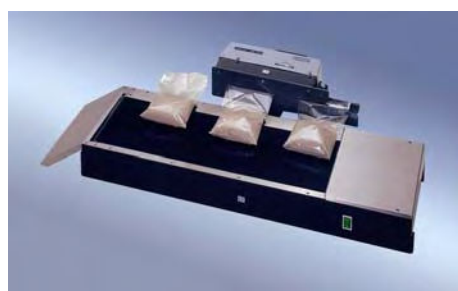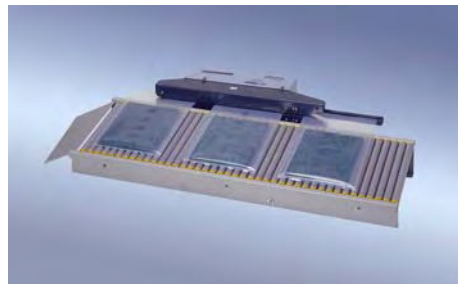

### M & szaki adatok:

„polystar®“	350/5 DSM	350/10 DSM	350/5 DSM-TE	350/10 DSM-TE	350/5 DSM-H
átbocsátó sebesség	5,5 m/Min.	10 m/Min.	5,5 m/Min.	10 m/Min.	5,5 m/Min.
átengedő magasság	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	150 mm
hegesztési varrat	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
hegeszthető fóliavastagság PE	2 x 0,3 mm	2 x 0,15 mm	2 x 0,3 mm	2 x 0,15 mm	2 x 0,3 mm
áramszükséglet	0,3 kWh	0,3 kWh	0,3 kWh	0,3 kWh	0,3 kWh
méretek fogantyúval	400 x 90 x 220 mm	400 x 90 x 220 mm	510 x 80 x 240 mm	510 x 80 x 240 mm	400 x 90 x 340 mm
Nettó súly	6,5 kg	6,5 kg	7,0 kg	7,0 kg	11,0 kg
Áramcsatlakozás	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 HZ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

Minden készüléket 1,5 m-es csatlakozó vezetékkel szállítjuk. Méretek és súly kb. adatok.  
Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.