

400 DSM + 620 DSM

polystar

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE


Folyamatos
fóliahegesztő
kombinált fóliákhoz



„polystar®“ 400 DSM eltolható szállítószalaggal



400 DSM asztali állvánnyal

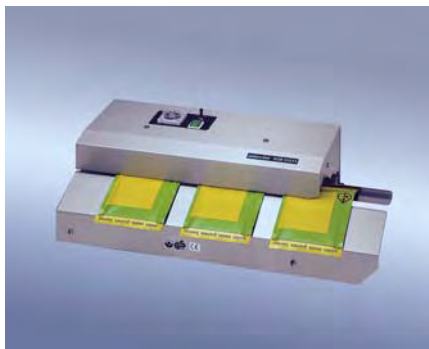

620 DSM zacskó felrakó asztallal



„polystar®“ 620 DSM-HC feltét címkes



JBT Trade Kft.

Telefon: +36 94 505303
Fax: +36 94 505305
Mobil: +36 30 9469117
web: www.jbt.hu
email: info@jbt.hu



RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

A sokoldalúság a mi erősségünk: mi lehegesztjük!

Alkalmazási területek:

Kombinált fóliák hegesztésének specialistái vagyunk. Alu- vagy papír kombináció? Nem probléma, a „polystar®” folyamatos fóliahegesztők mindenféle kombinált fólia anyagokat tökéletesen lehegesztenek, levegő és aromazáróan. A folyamatos fűtőszalag hevítettség valamint a termékeket áthaladás közben lehegesztő polystar® fóliahegesztő készülékek problémamentes tartós használatra alkalmas konstrukciók. V2A kivételben például élelmiszeripari célokra, aromazáró csomagolásokhoz, vagy feltétcímkés tasak csomagolásokhoz is.

A készülékek kezelése:

A bekapcsolást és a hőmérséklet beállítást rövid felfűtési fázis követi, és a tartósan hevített folyamatos fóliahegesztő készülék a zacskók, zsákok folyamatos lehegesztésére használatra kész. Ezeknek a készülékeknek a kezelése rendkívül egyszerű, a betanulási idő megtakarítható. A kezelőtől nézve jobbról (más változatoknál balról) kerülnek a lehegesztendő zacskók a gépbe bevezetésre. A zacskót a készülék "megfogja" és saját meghajtásával továbbítja, vezeti át a hevített hegesztő zónán, ahol lehegeszti azt, majd a hűlő zónát követően kibocsátja.

„polystar®” folyamatos fóliahegesztő: 400 DSM

- egyenesen álló zacskók lehegesztéséhez alkalmas
- a zacskó tartalma és a pereme között legalább 50 mm térköz szükséges.
- az áthaladási sebesség 6,2 m/perc
- különleges kivitelben, más sebességgel, és 12 mm-es hullámos
- hegesztési varrattal is rendelhető
- max. kb. 400 g súlyig önállóan, alátámasztás nélkül megtartja a zacskókat

„polystar®” folyamatos fóliahegesztő készülék: 400 DSM-H


- Alapvetően olyan, mint a „polystar®” 400 DSM (Standard), azonban a zacskó peremétől számított max. 80 mm-re történő lehegesztésére.

„polystar®” folyamatos fóliahegesztő készülék: 620 DSM

- fekvő zacskók zárására alkalmas
- A zacskó tartalma és a pereme között minimum 50 mm térköz szükséges
- áthaladási sebesség 6,2 m/perc.
- különleges kivitelként balról történő bevezetés is lehetséges
- 12 mm-es hullámos hegesztési varrat

„polystar®” folyamatos fóliahegesztő készülék 620 DSM-HC

- alapvetően mint a 620 DSM, azonban síma préselő görgőkkel kombinált, feltétbevont lovas címés PE csomagok lezárásához.
- különleges kivitelként balról történő termék bevezetés is lehetséges

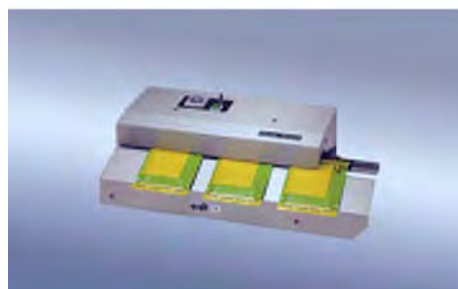

Műszaki adatok

„polystar®”	400 DSM	400 DSM-H	620 DSM	620 DSM-HC
áthaladási sebesség	6,2 m/perc	6,2 m/perc.	6,2 m/perc.	6,2 m/perc.
áthaladási magasság	30 mm	80 mm	30 mm	30 mm
hegesztési varrat	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
hegeszthető anyagvastagság	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
áramszükséglet	0,5 kWh	0,5 kWh	0,4 kWh	0,4 kWh
méret	610 x 160 x 210 mm	610 x 260 x 130 mm	620 x 310 x 190 mm	610 x 210 x 190 mm
Nettó súly	12,0 kg	13,5 kg	17,0 kg	15,0 kg
áramcsatlakozás	230 V/50 Hz	230 V/50 HZ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

Minden készüléket 1,5 m-es csatlakozó vezetékkel szállítjuk. Méretek és súlyok kb. adatok.

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.