

401 HM



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE


Mágneses
asztali hegesztő készülékek
horizontális hegesztősínekkel



„polystar®“ 601 HM emelhetően, kocsira építve



„polystar®“ 401 HM

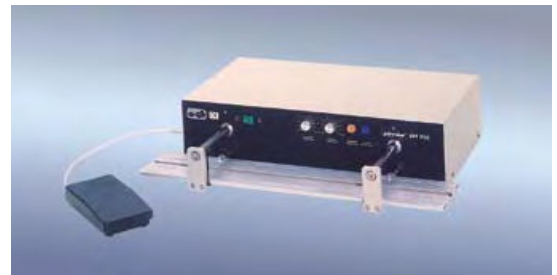

„polystar®“ 601 HM



„polystar®“ 801 HM



„polystar®“ 1001 HM



JBT Trade Kft.

Telefon: +36 94 505303
Fax: +36 94 505305
Mobil: +36 30 9469117
web: www.jbt.hu
email: info@jbt.hu



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE



RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

Nem számít a méret: mindent bezsákolunk!



alkalmazási területek:

A „polystar®” mágneses asztali fóliahegesztő készülékeknek a horizontálisan elhelyezett hegesztősínei közé kell a hegesztendő fóliafelületet behelyezni. A hegesztést dupla, mindkét hegesztőpofát hevítő impulzus hegesztő végzi el. Akár 2 x 0,40 mm-es polietilén fóliák is lehegeszthetők.

A készülék kezelése:

A „polystar®” mágneses asztali fóliahegesztő készülékek a hőimpulzus eljárás alapján működnek, azaz bekapcsolást követően azonnal használatra készek. Betanulási idő nélkül, azonnal és egyszerűen kezelheti a készüléket: helyezze a fóliát a horizontális hegesztő sínek közé és nyomja le a lábpedál működtetőt. Működésbe lép a hegesztési, majd a hűlési idő automatika, és minden gondosan lezárásra kerül. A mágnes csak a teljes folyamatidő elteltét követően nyit fel. Az elektronikus hegesztési és hűlési idő automatika fokozatmentesen beállítható. A hegesztő szalagok önálló hőmérséklet vezérlése valamint az elektromágneses hegesztősín nyomás, valamint a jelzőlámpás optikai ellenőrzés állandó és kiváló minőségű hegesztési eredményeket produkál, készüléktől függően 400, 600, 800 vagy 1000 mm-es hegesztési hosszal.

Különleges kivitelek

Speciális, U alakú tartókkal felszerelt készülékek felfelé elegendő szabad teret biztosítanak a termék behelyezéshez. További bevezetési lehetőségek is megkönnyítik a zacskóknak, zsákoknak a hegesztőpofák közé történő behelyezését. Darabszámlálóval vagy eltolható kocsira, emelhető módon épített „polystar®” asztali hegesztők a csomagoló vonalaikba könnyen integrálhatók



Műszaki adatok:

„polystar®”	401 HM / HM-U	601 HM / HM-U	801 HM	1001 HM
hegesztési hossz, max.	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
hegesztési varrat szélesség	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
hegesztő nyílás	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
áramfelvétel	3,0 A	7,0 A	6,0 A	5,0 A
áramszükséglet	0,8 kWh	1,5 kWh	1,3 kWh	1,1 kWh
méretek				
készülék	570 x 455 x 155 mm		1070 x 520 x 160 mm	
eltolható kocsi	710 x 580 x 1390 mm		2730 x 835 x 1460 mm	
Nettó súly				
készülék	14,0 kg / 19,0 kg	22,0 kg / 25,0 kg	42,0 kg	45,0 kg
kocsi	44,0 kg	44,0 kg	100,0 kg	100,0 kg
áramcsatlakozás	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

A készülékeket 3 m csatlakozó vezetékkel szállítjuk. Méretek és súly kb. adatok.

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.