

®

polystar

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

981 DSM

Folyamatos
gyorshegesztőkészülék
Steril fóliákhoz




DIN EN ISO 11607-2 validálási normaelőírásoknak megfelelően ellenőrzött hegesztési - lezárási folyamatok

polystar® 981 DSM



981 DSM tasak felrakó asztallal

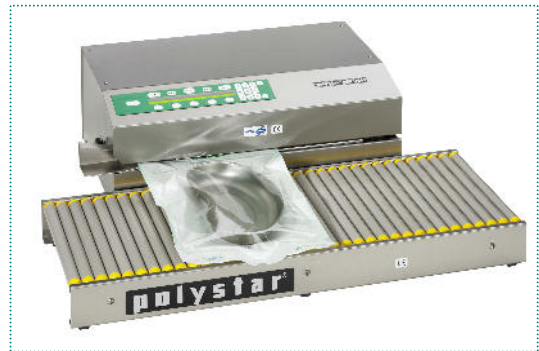

981 DSM görgőspályával



JBT Trade Kft.

Telefon: +36 94 505303
Fax: +36 94 505305
Mobil: +36 30 9469117
web: www.jbt.hu
email: info@jbt.hu

polystar

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

®

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

Gyártásközi ellenőrzés: Biztonságosan steril!

Alkalmazási lehetőségek:

Minden olyan területen, ahol kötelező a hitelesített hegesztési eljárás, Ön használhatja a **polystar® 981 DSM**-típusú készülékünket.

A hegesztés, dokumentálás és választható nyomtatás soha nem volt még ilyen egyszerű. Határozza meg a lényeges hegesztési paramétereket az alfanumerikus billentyűzet segítségével, és ellenőrizze a folyamatban lévő hegesztési folyamatokat a **gyártásközi ellenőrzéssel** egy pillanat alatt.

A dokumentálás a hegesztési paraméterek közvetlen a csomagolásra történő nyomtatásával és/vagy egy USB-eszközön vagy RS232 porton keresztül közvetlen a PC-n tárolásával valósulhat




A készülék kezelése:

A felmelegedési fázist követően a hosszan felmelegített **polystar® gyorshegesztő-készülék** a steril csomagolások folyamatos hegesztésére készen áll.

Mind a kezelés, mind a kezelő menü intuitív és nincs szükség hosszú betanulási időre. A hegesztendő csomagolás balról kézzel kerül bevezetésre a gyorshegesztő készülékbe. A csomagolóanyagot a készülék érzékeli és a fűtési- és hűtési fázisban önállóan szállítja. 8,5 m/perc állandó sebességgel halad át a steril fólia a préselő görgők között és kerül ezek nyomása által lezárásra.

Felszereltség:

- **Megfelel a DIN EN ISO 11607-2, EN 868-5 és DIN 58953 szabványoknak**
- A ház, a tasak felrakó asztal és a görgős pad NIROSTA rozsdamentes acélból
- 15 mm hullámos hegesztési varrat
- Állandó áthaladási sebesség: 8,5 m/perc ($\pm 5\%$)
- Állandó nyomás: 100 N ($\pm 5\%$)
- Választható nyomás és tolerancia tartomány: 90 - 140 N
- Választható hőmérséklet tartomány: 50° - 199°C
- Hőmérséklet tolerancia: $\pm 5^\circ\text{C}$
- A **gyártásközi ellenőrzés** segítségével automatikusan ellenőrizheti a hegesztési paramétereket
- Hallható és látható figyelmeztető üzenetek a megadott tolerancia átlépése esetén
- Dokumentáció a nyomtatás és/vagy USB-n vagy RS232-porton keresztül PC-re való tárolás segítségével
- A szállítórendszer automatikus Start/Stopp-ja
- Digitális darabszámláló
- Külön rendelésre tús nyomtatóval, felrakó asztallal és görgős paddal is szállítható

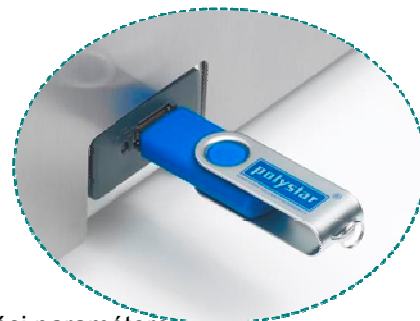

Műszaki adatok

polystar®	981 DSM /	981 DSM-P*	Görgőspálya
Áthaladási sebesség	8,5 m/perc	8,5 m/perc	-
Hegesztési varrat szélesség	15 mm	15 mm	-
Hegesztési hőmérséklet	50 - 199°C	50 - 199°C	-
Áramfelvétel	2,2 A	2,2 A	-
Áramszükséglet	0,4 kWh	0,4 kWh	-
Méreték**	550 x 320 x 210 mm	550 x 320 x 210 mm	755 x 290 x 76 mm
Nettó súly (nyomtatóval)	17,7 kg	18,2 kg	7,5 kg
Hálózati csatlakozás	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	-

** felrakó asztal nélkül

P* = tús nyomtatóval

Valamennyi készüléket 2,5 m csatlakozó vezetékkel szállítjuk.

A méretek és a súly kb. megadott adatok.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.