


400 SZ

Biztonsági folyamatos
fűtésű hegesztőfogó



Hegesztőfogó polystar[®] 400 SZ

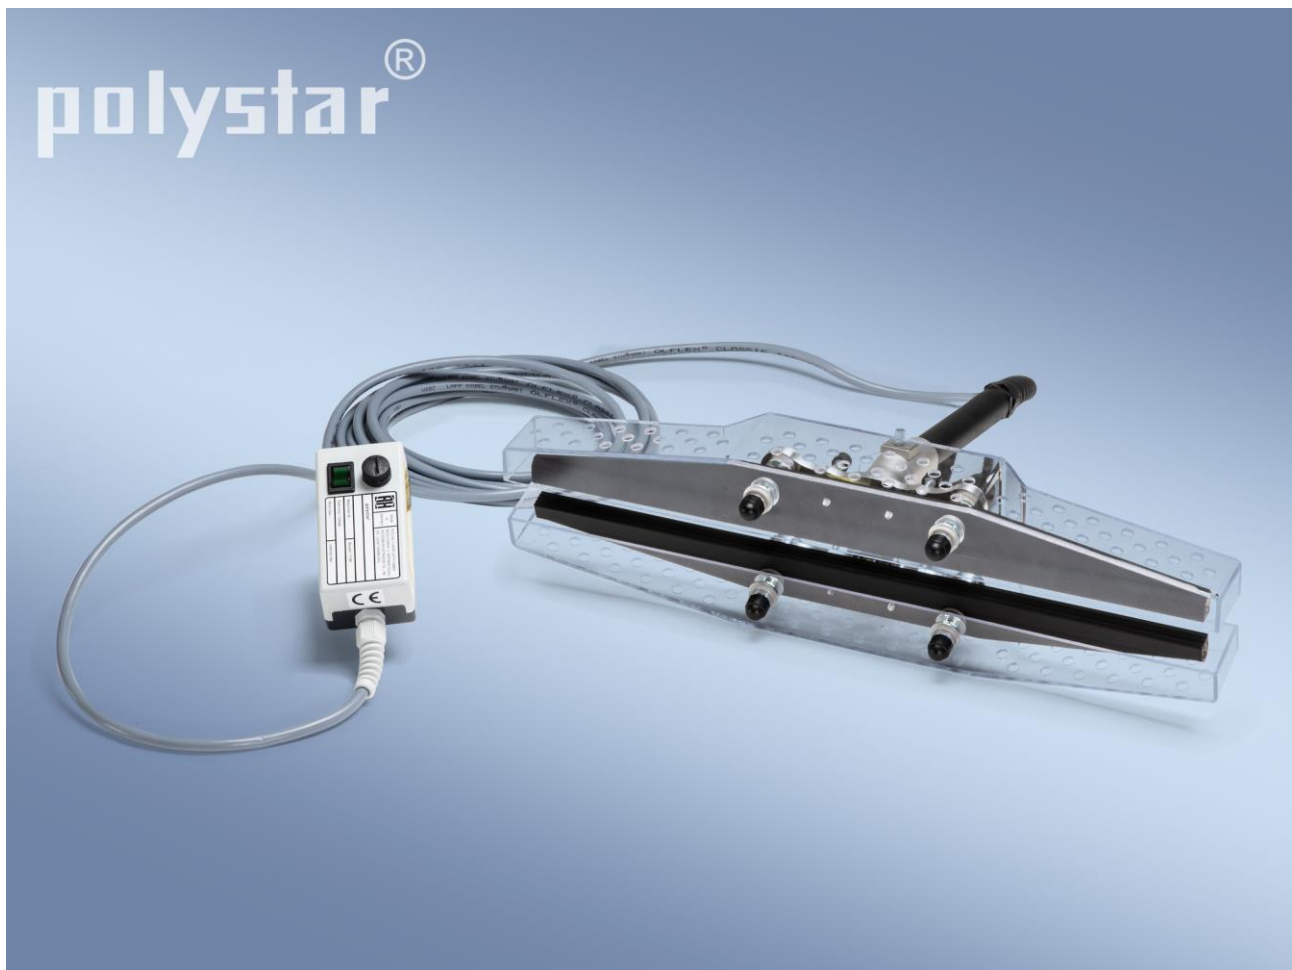

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE



Meglepően egyszerű lezárás: biztonságosan és gyorsan!



Alkalmazási terület:

A 400 SZ típusú **polystar**[®] hegesztő fogókat lágy polikarbonát borítás védi, tartósan hevített fűtőelemekkel van ellátva.

Az alumínium fóliából vagy papír kompozit anyagból és / vagy a PA / PE kombinált, valamint a PP fóliából készült tasakok biztonságosan és megbízhatóan lesznek lezárva, légmentesen és aromatarthatóan.

Biztonságos és gyors lezárás.

PE- fóliák hegesztésére nem alkalmas!

Kezelése:

Einfach den Netzteil-Stecker in die Netzsteckdose stecken und einschalten. Dann nur kurz die Temperatur am beleuchteten Zeigerknopf einstellen und schon beginnt die Aufheizphase. Für die Einstellung der Siegelzeit sorgt unsere spezielle Griffelektronik.

Die **polystar**[®] Heiß-Siegelzange Typ 400 SZ ist kontinuierlich beheizt und natürlich für den Dauereinsatz geeignet.

Der beleuchtete Zeigerknopf zeigt mit unterschiedlichen Farben den jeweiligen Betriebsstatus der Siegelzange an. Neben der optischen Anzeige werden auch akustische Signale eingesetzt.

Auch die Fehlererkennung wird durch eine eindeutige Farbanzeige im Zeigerknopf optisch sowie über ein ebenfalls eindeutiges Signal akustisch angezeigt.

Sobald die Temperatur erreicht wurde, wird die Verpackung zwischen die geöffneten Siegelelemente gelegt. Danach einfach die Siegelelemente schließen und der Siegelvorgang beginnt.

Különleges előnyei:

- Impulzusadó készülék nélkül is működik
- Direkt a 230 V-os aljzatba csatlakozik.
- Különösen biztonságos technológia a hőszigetelő polikarbonát burkolatnak köszönhetően
- A hegesztési hőmérsékletet a fogó fogantyúján lévő megvilágított potméterrel állíthatja be
- A hőmérséklet beállítás 100 ° C és 200 ° C között lehetséges.
- A hőmérséklet-eltérés maximum +/- 5 ° C a beállított alap értéktől
- A lezárás ideje pontosan másodpercre beállítható speciális fogantyúelektronika segítségével
- Optikai és akusztikus állapotkijelzés és hibajelzés
- A f t elemek egyszer nyitása és zárása a bevált **polystar**[®] fogótechnika révén

Műszaki adatok:	polystar [®] 400 SZ
Hegesztési hossz, max.	400 mm
Hegesztési szélesség	12 mm redős
Hegesztési hőmérséklet	Állítható 100 - 200°C
Áramszükséglet (max)	1,8 A
Áramfogyasztás (max)	400 Watt
Méretek	425 x 300 x 130 mm
Nettó Súly	1,5 kg
Csatlakozás	230 V/50 Hz.

A készülék 5 m-es csatlakozókábellel kerül szállításra. A méret és a súly hozzávetőlegesen megadott. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.