


# 240 + 240 M

**polystar**<sup>®</sup>  
KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

Asztali fóliahegesztő  
kézi karos működtetés

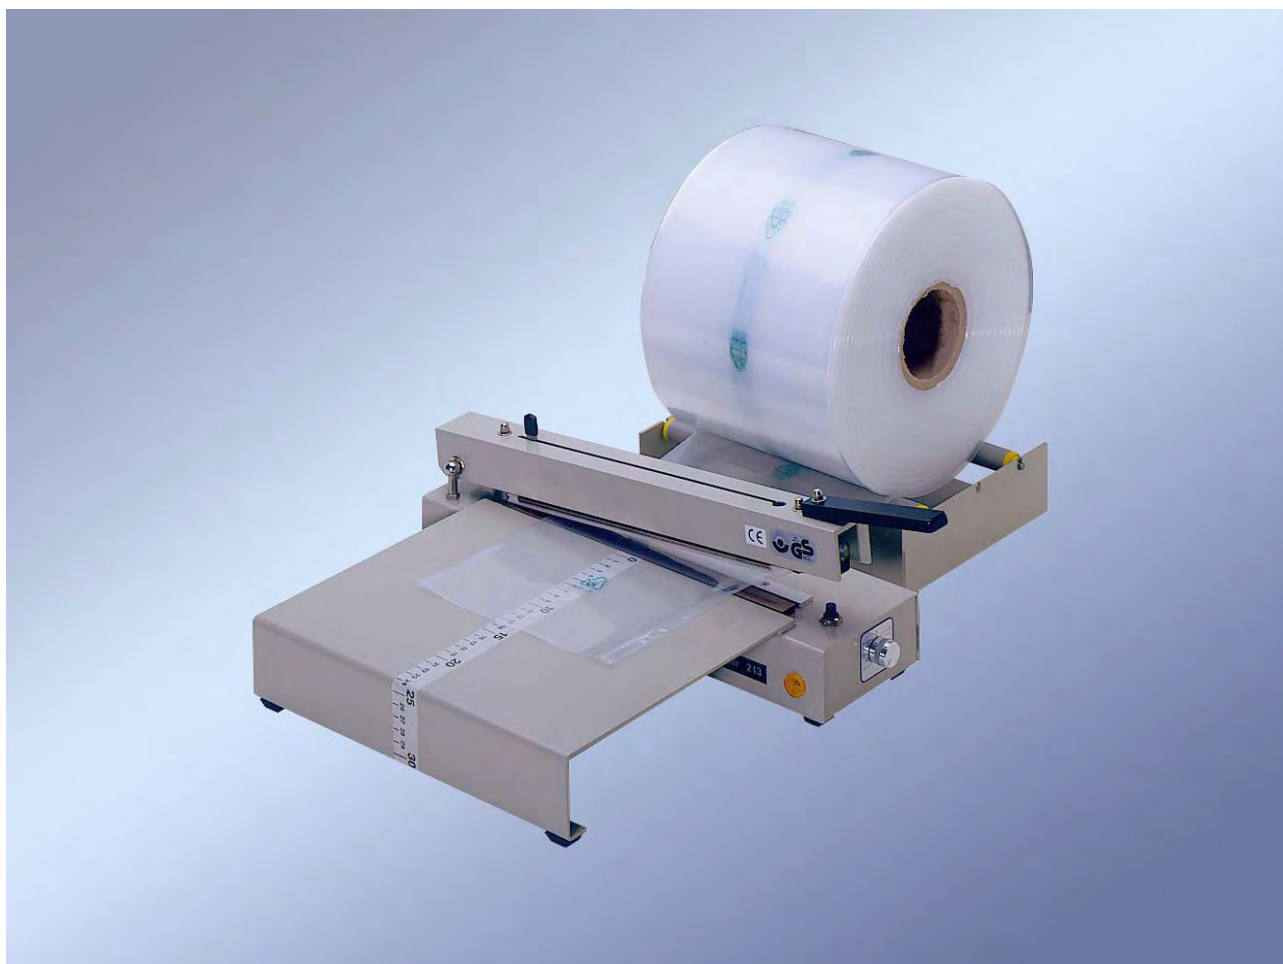

„polystar®“ 243 fóliavágóval (SV), munkaasztallal és fóliagörgő tartóval



243 M m. SV, Magazin + AT



„polystar®“ 423 M SV + AT

  
**JBT TRADE**

**JBT Trade Kft.**

Telefon: +36 94 505303  
Fax: +36 94 505305  
Mobil: +36 30 9469117  
web: www.jbt.hu  
email: info@jbt.hu

**polystar**<sup>®</sup>  
KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

**RISCHE + HERFURTH GMBH**  
Maschinen- und Apparatebau



### Alkalmazási területek:

Rendet tehet vele a raktárban, műhelyben vagy az értékesítés területén is! Csavarokat, csapágyakat, elektromos szerelési anyagokat, csöveket, textilféleségeket, bútorigipari segédanyagokat, zárat, épületvasalást egymástól elválasztva, vagy igény szerint kombinálva ...a „polystar®” asztali fóliahegesztő készülékek lehegesztik mindazt, ami egy-máshoz tartozik.

### Kezelés:

A „polystar®” asztali hegesztő készülékek kézi karos működtetésűek, hőimpulzus eljárásúak, így bekapcsolást követően azonnal működtethetők. Ezeknek a készülékeknek a kezelése egyszerű: az összehegesztendő fóliát a hegesztősínekre kell fektetni. Az emelőkar lenyomásával beindul a hőimpulzus! az "M" típusoknál egy mágnes tartja a kart a hegesztési és hűlési folyamat alatt. A hegesztőimpulzus a hegesztendő fóliának megfelelően fokozatmentesen beállítható a hegesztési időrelével. A hegesztési folyamat beindulását és tartamát egy jelzőlámpa mutatja. A hegesztést a hűlési fázis követi, mely idő alatt még a fóliának a lenyomott kar nyomása alatt kell maradnia. Az "M" kivitelemnél a hűlési idő is időrelé automatikán állítható be. Hegeszthetők: polietilén, polipropilén, cellofán vagy poliamid fóliák, max. 2 x 0,25 mm vastagságig.


### Fóliavágó

A „polystar®” 243, 423 HP és 583 HP valamint a 243 M, 423 M és 583 M készülékek fóliavágópengével felszereltek. Ezzel a fóliavágó pengével készíthet a tömlőfóliából lehegesztés közben megfelelő hosszúságú zacskókat.

A fóliavágó manuális működtetése a hegesztési folyamat közben történik.

### Külön rendelhető felszereltség

Kiegészíthető a készülék egy "munkasztallal" fóliagörgő tartó-val, több tömlőfóliás fóliagörgős tárolóval, melyek a „polystar®” fóliahegesztőhöz illesztve nélkülözhetetlen segédeszközökké válhatnak.

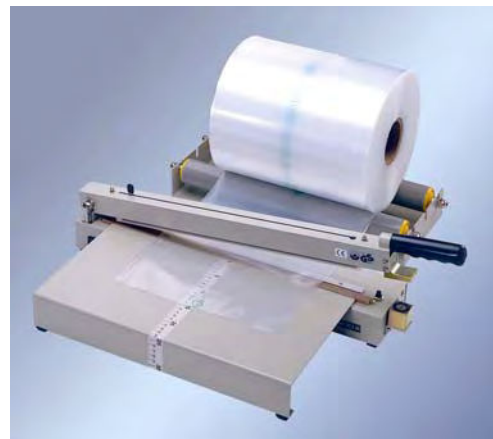

### Műszaki adatok:

„polystar®”	243 / 243 M	423 / 423 M	583 / 583 M
Max. hegesztési varrathossz	250 mm	440 mm	600 mm
Hegesztési varrat szélesség	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Áramfelvétel	0,5 A	1,2 A	1,4A
Áramszükséglet	0,1 kWh	0,28 kWh	0,31 kWh
Méreték	420 x 120 x 135 mm	720 x 120 x 135 mm	880 x 120 x 135 mm
Nettó súly	4,1 kg / 4,7 kg	6,8 kg / 7,0 kg	7,7 kg / 8,0 kg
Hálózati csatlakozás	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

\* = fóliavágó nélkül

A készülékeket 3 m hosszú vezetékkel szállítjuk. Méretek és súly kb. adatok  
Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.