

244 + 245

Asztali fóliahegesztő kézi működtetés



„polystar®“ 245, fóliavágó pengével, munkaasztallal és fóliagörgő tartóval



„polystar®“ 244



„polystar®“ 244 munkaasztallal

polystar®

Maxi- vagy Mini-csomagolás Gyakorlatban jól bevált!



Alkalmazási területek:

Gyógyszeripar, orvosi praxisok, laborok, kórházi célok, stb..... A „polystar®” 244 és 245 asztali fóliahegesztő készülékekkel mindent, aminek csíra-mentesen, mérettől függetlenül, és biztonságosan becsomagoltnak kell lennie: pl. orvosi tükör, orvosi szerszámok, bármilyen más lapos, vagy csekély magasságú tárgyak biztonságosan lehegeszthetők.

A készülék kezelése:

A kézi „polystar®” asztali fóliahegesztő készülékek hőimpulzusos eljárással működnek, azaz azonnal használatra készek, várakozási idő nélkül. Ezeknek a készülékeknek a kezelése rendkívül egyszerű: A steril fóliát a műanyag oldalával a hegesztő sínre kell helyezni. A kar lenyomásával a hőimpulzus bekapcsol, és a hegesztés folyamatát vezérlő, fokozatmentesen szabályozható hegesztési időrelé beindítja a hegesztési idő elektronikát. A hegesztési folyamatot jelzőlámpán ellenőrizheti. A jelzőlámpa kialvását követően kezdődik a hűlési idő, mialatt a fólia anyagot nyomás alatt tartva kell visszahúlni a gépről.

Különleges előny

A 8 mm-es hegesztési varratszélességet produkáló készülék optimális védelmet nyújt baktériumoknak a steril csomagba történő bejutása ellen.


Fóliavágó penge

A „polystar®” 245 készülék manuális fóliavágóval felszerelt. Ezzel a fólia vágópengével a fóliatömlőből a kívánt hosszúságú tasakméretet vághatja le.

A fóliavágó pengének a manuális működtetése a hegesztési-hűlési folyamatot követően történhet.

Különleges kiegészítő felszereltség:

A „polystar®” asztali fóliahegesztő készülék kiegészíthető egy, hajlított lemez munkaasztallal és fóliagörgő tartóval, melyek az Ön gyors munkavégzését megkönnyítik.

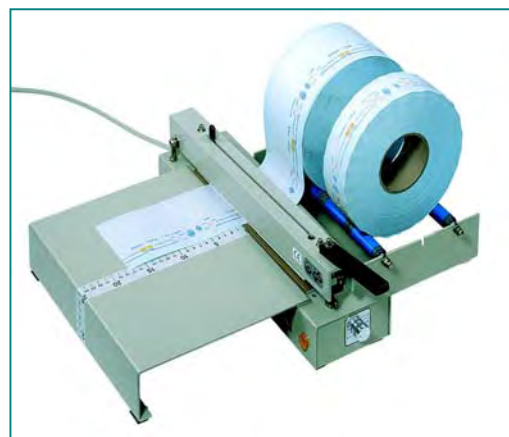

Műszaki adatok:

„polystar®”	244 *	245
hegesztési hossz, max.	250 mm	250 mm
hegesztési varrat szélesség	8 mm	8 mm
áramszükséglet	0,3 kWh	0,3 kWh
méretek	425 x 120 x 135 mm	425 x 120 x 135 mm
Nettó súly	4,2 kg	4,4 kg
áramcsatlakozás	230 V/50 Hz.	230 V/50 Hz.

* = fóliavágó nélkül

minden készüléket 3 m csatlakozó vezetékkel szállítjuk. Méretek és súly kb. adatok.
Műszaki változtatások joga fenntartva.