

325 DSM

polystar[®]

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

Vegye a dolgokat a saját kezébe...



polystar[®] 325 DSM

Ezzel a kézi folyamatos hegesztőgéppel nagyméretű polietilén tasakokat és zsákokat hegeszthet egyszerűen és gyorsan!



JBT Trade Kft.

Telefon: +36 94 505303
Fax: +36 94 505305
Mobil: +36 30 9469117
web: www.jbt.hu
email: info@jbt.hu



RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

Idő a kézimunkára: Befűzni - Vezetni - Kész!

Alkalmazási terület:

Mindenütt, ahol nagy méretű polietilén tasakokat vagy zsákokat, vagy hosszú polietilén fóliákat hegesztenek össze, azokon a területeken használható a kézi folyamatos hegesztő készülék.


Működés:

Csatlakoztatás, felmelegítés és kezdődhet a hegesztés - polietilén fóliák hegesztése nem is lehetne egyszerűbb. És csaknem egy 5 méteres csatlakozókábellel összeköthető.

A rövid felmelegedési fázis után a hegesztendő polietilén fólia anyagot a folyamatos hegesztő gépünkbe befűzhetjük. A polietilén fólia önállóan mozdul a fűtési- és hűtési zónákba. Rugós nyomógörgők zárják le a fólia anyagot azonnal, így biztosítva a következetes forrasztási minőséget. A folyamatos hegesztőgépet a hegesztési- és hűtési fázisban azonos sebességgel kell működtetni. Ugyanakkor a hegesztési varrat területét mindig egyenesen kell tartani.

A hegesztési sebesség az igényekhez vagy a használt fóliához igazítható: 0 és 10 méter / perc között fokozatmentesen szabályozható.

**polystar® -
Ilyen egyszerűnek és
gyorsnak kell lenni egy
hegesztésnek.**

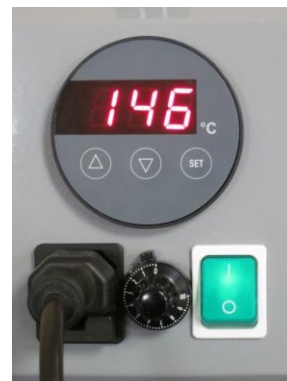

Műszaki adatok:

polystar® 325 DSM

Állítható sebesség	0-10 m /min
Forrasztási varrat szélessége	6 mm
Hegeszthető fólia vastagság PE	2 x 0,15 mm
Áramfelvétel (kb.)	1,4 A
Fogyasztás (kb.)	0,32 kWh
Méret (kb.)	330 x 105 x 220 mm
Önsúly (kb.)	3,9 kg
Hálózati csatlakozás	230 V/50 Hz.

A gép szállítása 5 m-es csatlakozókábellel. A méret és súly hozzávetőlegesen megadott. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.